


PRISE DE VIDE

La prise de vide est principalement utilisée pour empêcher les fuites d'avoir lieu durant une opération et elle est indispensable pour générer le vide.

Cette prise de vide est fournie avec un QRC (Quick Release Coupling) ¼ ISO B.

Un ressort est incorporé dans le produit pour fermer la valve quand la prise n'est pas connectée afin de ne pas créer de fuite. Quand la prise de vide est connectée, la valve s'ouvre automatiquement pour permettre la circulation de l'air.

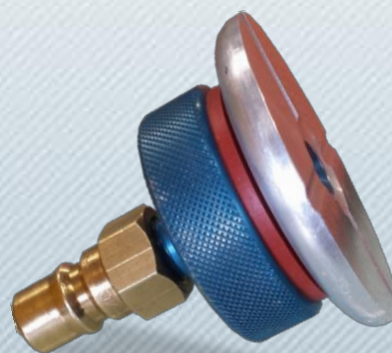

IDÉAL POUR

- ✓ Tuyau de vide
- ✓ Autoclave
- ✓ Étuve
- ✓ Hot bonder

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Base : 50-65 mm de diamètre
- ✓ ¼ ISO B

OPTIONS

- ✓ Connecteur : Inox / Laiton