

PRISE DE VIDE

A5QEVPD60

DESCRIPTION

Usinée en aluminium, la prise de vide A5QEVPD Aeroform est composée de 2 pièces. La partie supérieure s'associe à la partie inférieure par une simple rotation $\frac{1}{4}$ de tour.

Un joint en silicone placé entre les deux pièces, assure l'étanchéité de votre mise sous vide. Elle est usinée en aluminium.

Cette prise de vide est utilisée dans des enceintes à haute température, allant jusqu'à 230°C.

Un QRC (Quick Release Coupling) $\frac{1}{4}$ gaz peut être fourni avec la prise de vide*.

*à la demande



IDÉAL POUR

- ✓ Autoclave
- ✓ Étuve



AVANTAGES

- ✓ Rapide à installer
- ✓ Serrage rapide par rotation $\frac{1}{4}$ de tour



INFORMATIONS TECHNIQUES

- ✓ Embase : 60 mm de diamètre
- ✓ Filetage : $\frac{1}{4}$ gaz
- ✓ Température d'utilisation : 230°C



OPTION

- ✓ Connecteur

Références avec QRC

	Références				Matière		Informations
	A5QEVP	60mm	200°C	5Bars	Aluminium	$\frac{1}{4}$	QRC Laiton
	A5QEVPX	60mm	230°C	5Bars	Aluminium	$\frac{1}{4}$	QRC Inox

PRISE DE VIDE

A5QVPD65

DESCRIPTION


Usinée en aluminium, la prise de vide A5QVPD65 Aeroform est composée de 2 pièces. La partie supérieure perfore le film de mise sous vide quand celle-ci est positionnée sur l'embase.

Un joint en silicone placé entre les deux pièces, assure l'étanchéité de votre mise sous vide. Elle est usinée en aluminium.

Cette prise de vide est utilisée dans des enceintes à haute température, allant jusqu'à 230°C.

Un QRC (Quick Release Coupling) 1/4 gaz peut être fourni avec la prise de vide*.

*à la demande

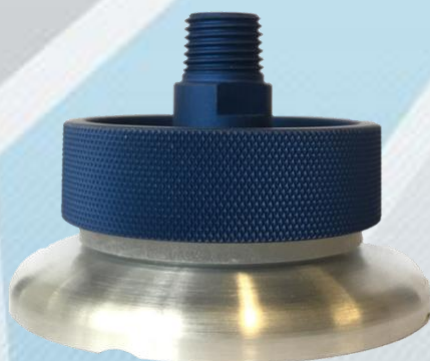

Références avec QRC

IDÉAL POUR

- ✓ Autoclave
- ✓ Étuve

AVANTAGES


- ✓ Simple à installer
- ✓ Serrage sécurisé
- ✓ Étanchéité assurée par vissage
- ✓ Auto-perforation de la bâche à vide

INFORMATIONS TECHNIQUES

- ✓ Embase : 65 mm de diamètre
- ✓ Filetage : 1/4 gaz
- ✓ Température d'utilisation : 230°C

OPTION

- ✓ Connecteur

	Références				Matière		Informations
	A5QVP	65mm	200°C	10Bars	Aluminium	1/4	QRC Laiton
	A5QVPX	65mm	230°C	10Bars	Aluminium	1/4	QRC Inox

PRISE DE VIDE

A5QVPSD50

DESCRIPTION

Usinée en acier, la prise de vide A5QVPSD50 Aeroform est composée de 2 pièces.

Un joint en silicone placé entre les deux pièces assure l'étanchéité de votre mise sous vide.

Cette prise de vide est utilisée dans des enceintes à haute température, allant jusqu'à 230°C.

Un QRC (Quick Release Coupling) 1/4 gaz peut être fourni avec la prise de vide*.

*à la demande



IDÉAL POUR

- ✓ Autoclave
- ✓ Étuve
- ✓ Hot Bonder



AVANTAGES

- ✓ Facile à installer
- ✓ Design simple et économique
- ✓ Étanchéité assurée par vissage
- ✓ Serrage sécurisé



INFORMATIONS TECHNIQUES

- ✓ Embase : 50 mm de diamètre
- ✓ Filetage : 1/4 gaz
- ✓ Température d'utilisation : 230°C



OPTION

- ✓ Connecteur

Références avec QRC

	Références				Matière		Informations
	A5QVPS	50mm	200°C	10Bars	Acier	1/4	QRC Laiton
	A5QVPSX	50mm	230°C	10Bars	Acier	1/4	QRC Inox