

## CONSOMMABLES POUR LA RÉPARATION COMPOSITES

Aeroform fournit une large gamme de consommables pour la réparation des pièces en composites.

Afin de répondre au mieux à vos besoins de réparation sur site, Aeroform met à votre disposition des kits avec tout le consommable nécessaire : *film de mise sous vide*, *feutre de drainage*, *film séparateur*, *mastic d'étanchéité*.

### IDÉAL POUR


- ✓ Réparation composites

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Gamme complète
- ✓ Produits de qualité
- ✓ Résistants à de fortes températures



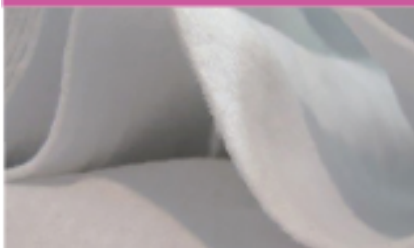
Films de mise sous vide

|                                                                                     | RÉFÉRENCE                  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A8PO180-50<br>plié en deux | 180°C                                                                               | 200 m                                                                               | 1m50                                                                                  | 50 µ<br>Hors autoclave                                                                |
|  | A8PO205-75                 | 205°C                                                                               | 250 m                                                                               | 1m55                                                                                  | 75 µ autoclave                                                                        |
|                                                                                     | A8PO205-50                 | 205°C                                                                               | 100 m                                                                               | 80 cm                                                                                 | 50 µ<br>hors autoclave                                                                |

## CONSOMMABLES COMPOSITES

A8

### Feutre de drainage

|                                                                                  | RÉFÉRENCE |  |  |  | POIDS                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | A8PES150  | 100 m                                                                             | 155 cm                                                                             | Hors autoclave                                                                      | 150 gr/m <sup>2</sup> |
|                                                                                  | A8PES340  | 50 m                                                                              | 155 cm                                                                             | 7 bar                                                                               | 340 gr/m <sup>2</sup> |

Utilisation : indispensable pour toutes réparations de pièces composites.  
Format supplémentaire à la demande.

### Films séparateurs perforés

|                                                                                    | RÉFÉRENCE    |  |  |  |  | PERFORATION |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | A8ELA20-P3   | 125°C                                                                              | 200 m                                                                              | 1 m                                                                                  | 25 µ                                                                                 | P3          |
|                                                                                    | A8ELA20-P0   | 125°C                                                                              | 400 m                                                                              | 1m45                                                                                 | 25 µ                                                                                 | P0          |
|  | A8ETFE230-P3 | 230°C                                                                              | 153 m                                                                              | 1,53 m                                                                               | 20 µ                                                                                 | P3          |
|                                                                                    | A8A5000-P3   | 260°C                                                                              | 153 m                                                                              | 1,22 m                                                                               | 25 µ                                                                                 | P3          |

### Fibre de verre

|                                                                                    | RÉFÉRENCE    |  |  |  |  | POIDS                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | A8FVD700-300 | 700°C                                                                               | 100 m                                                                               | 300 mm                                                                               | 15 bar                                                                                | 220gr/m <sup>2</sup> |

## CONSOMMABLES COMPOSITES

## A8

### Film séparateur non perforé

|                                                                                  | RÉFÉRENCE    |  |  |  |  | PERFORATION |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | A8ETFE230-NP | 230°C                                                                             | 150 m                                                                             | 1.53 m                                                                             | 15 µ                                                                                | Non perforé |

### Tissus d'arrachage

|                                                                                    | RÉFÉRENCE |  |  |  |  | POIDS                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | A8PA64    | 200°C                                                                             | 100 m                                                                             | 1.63 m                                                                             | 120 µ                                                                               | 64gr/m <sup>2</sup>  |
|  | A8PA90    | 200°C                                                                             | 100 m                                                                             | 1.56 m                                                                             | 160 µ                                                                               | 90gr/m <sup>2</sup>  |
|  | A8PA95    | 200°C                                                                             | 100 m                                                                             | 1.62 m                                                                             | 190 µ                                                                               | 104gr/m <sup>2</sup> |
|  | A8PA100   | 200°C                                                                             | 100 m                                                                             | 1.56 m                                                                             | 190 µ                                                                               | 107gr/m <sup>2</sup> |

### Kitting consommables

Afin de répondre au mieux à vos besoins, Aeroform met à votre disposition des pochettes complètes avec tout le matériel de base, nécessaire à vos réparations de pièces composites : film de mise sous vide, feutre de drainage, film séparateur, mastic d'étanchéité.

Facilement transportables, prédécoupées et prêtes à l'emploi, ces pochettes vous feront gagner du temps sur site.

