

MASTIC D'ÉTANCHEITÉ

A8LSM

MASTIC D'ÉTANCHEITÉ

Nos mastics d'étanchéité sont indispensables pour la préparation de votre réparation composite.

Ils permettent d'assurer une étanchéité de qualité et une haute performance pour vos applications vide en étuve ou en autoclave.

Après le refroidissement, le mastic se retire très facilement, sans laisser de traces sur l'outillage.

IDÉAL POUR

- ✓ Fixer le film de mise sous vide

CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Se retire facilement
- ✓ Applications : Autoclave & Étuve



A8LSM5200



A8LSM7000

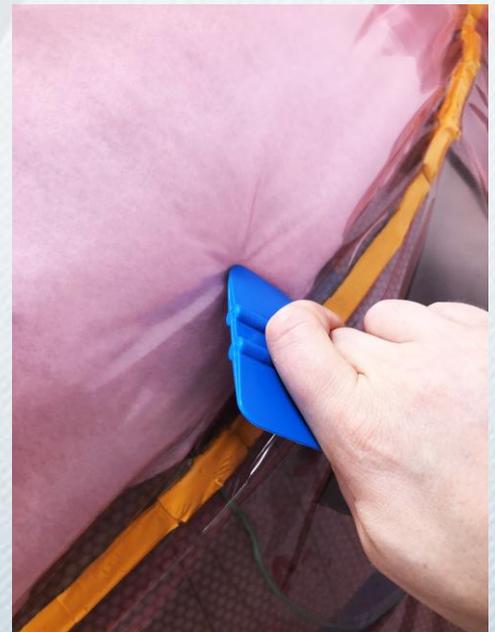

| Références |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|
| A8LSM5200 | 140°C | 15 m | 12 mm | 2,5 mm |
| A8LSM7000 | 210°C | 12,5 m | 12 mm | 3 mm |