

## UTILISATION DE LA FONCTION SMS

La valise double zone AHB380V3 propose une nouvelle option :  
**le module d'alarme SMS.**

Il vous permet d'être informé de tous les événements en lien avec la cuisson. L'opérateur peut également communiquer avec le Hot Bonder pour vérifier l'état de la chauffe.

### Mise en place :

1. Achetez une carte SIM et l'insérez dans le téléphone.
2. Accédez au paramètre SIM du téléphone.
3. Changez le code PIN initial par 1234.
4. Ensuite, mettez la carte SIM dans le module SMS.

### Comment l'utiliser :

1. Branchez le module SMS derrière le switch du bonder.
2. Allez dans Menu, Connexion, connectez vous en niveau 2 au minimum : mot de passe 2.
3. Allez dans cuisson, nouvelle cuisson.
4. Suivre la procédure de la page 2 : 4 clics seulement.
5. Effectuez un test en envoyant un SMS avant de fermer l'écran de réglage pour vérifier si le module fonctionne correctement.

### Pour communiquer avec le Hot Bonder :

1. Envoyez un SMS avec votre téléphone au module SMS.
2. Le message envoyé sera : \$HB+QUID=0000.
3. Vous obtiendrez automatiquement le statut de la cuisson.




**Module SMS**



**NB :** Utilisation d'un seul module SMS par valise Hot Bonder.


Page 1/2

**PROCEDURE SMS :**



**Cllic 1 :** Cliquez sur le logo avant de commencer la cuisson pour sélectionner l'option SMS.

**Cllic 4 :** Sélectionnez les types d'alarmes.

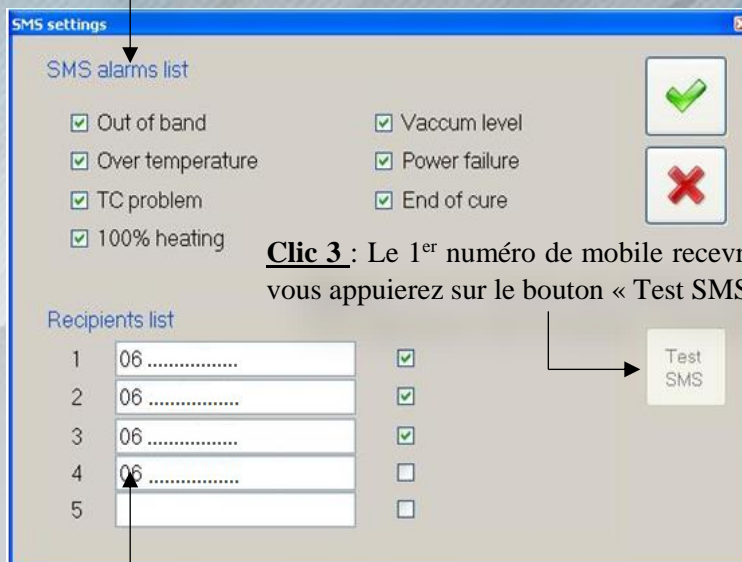

**Cllic 3 :** Le 1<sup>er</sup> numéro de mobile recevra un message quand vous appuierez sur le bouton « Test SMS ».

**Cllic 2 :** Enregistrez vos numéros de téléphone mobile.

**ALARME SMS**

**Choix des alarmes :**

- |                     |     |
|---------------------|-----|
| - Hors bande        | Oui |
| - Sur-température   | Oui |
| - Problème TC       | Oui |
| - 100% de chauffe   | Oui |
| - Alarme de vide    | Oui |
| - Panne de courant  | Oui |
| - Fin de la cuisson | Oui |

**Numéros de téléphones alertés** 1 to 5

**Test SMS** Oui

**Vérifier les données de cuisson** Oui par envoi de SMS

**Alerte** SMS et alarme

**ACCESSOIRES**

**Boîtier SMS** 1

**Câble DATA** 1

**Câble d'alimentation** 1

**Carte SIM** Non fourni

